

翰優企業有限公司 Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

搖桿式精密陶瓷閥安裝說明書

適用型號：FH04BD / DH04BD


說明：FH04BD / DH04BD 精密陶瓷閥是一種搖桿式閥體(高腳)，其冷熱水進水口分別對稱于閥體下蓋，藉由閥體下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座加工後的 2 個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：


1. 搖桿式係以圓弧旋轉開關，再以搖桿聯結滑塊，藉以傳動上陶瓷片從冷水-溫水-熱水之位置。
2. 本產品從關閉到開啟位置有二種型式可供選擇，分別為--
 - a. TYPE I 開啟角度 21.5° ，冷水旋轉方向為逆時針方向；反之，熱水旋轉方向為順時針方向（圖二）。
 - b. TYPE II 開啟角度 25° ，冷水旋轉方向為逆時針方向；反之，熱水旋轉方向為順時針方向（圖二）。

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道。
2. 藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將壓力平衡閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：100kgf-cm ~ 120kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：
熱水供水口為 48.9°C (120°F) ~ 82°C (180°F)
冷水供水口為 3.9°C (39°F) ~ 26.7°C (80°F)
5. 最高耐壓建議：350~500 PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水-溫水-熱水之順序開啟，以確保安全。

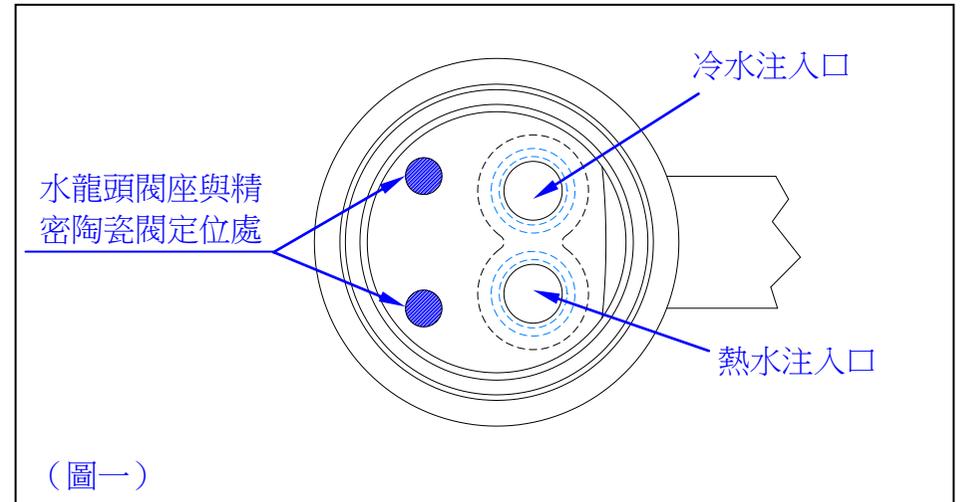

(圖一)

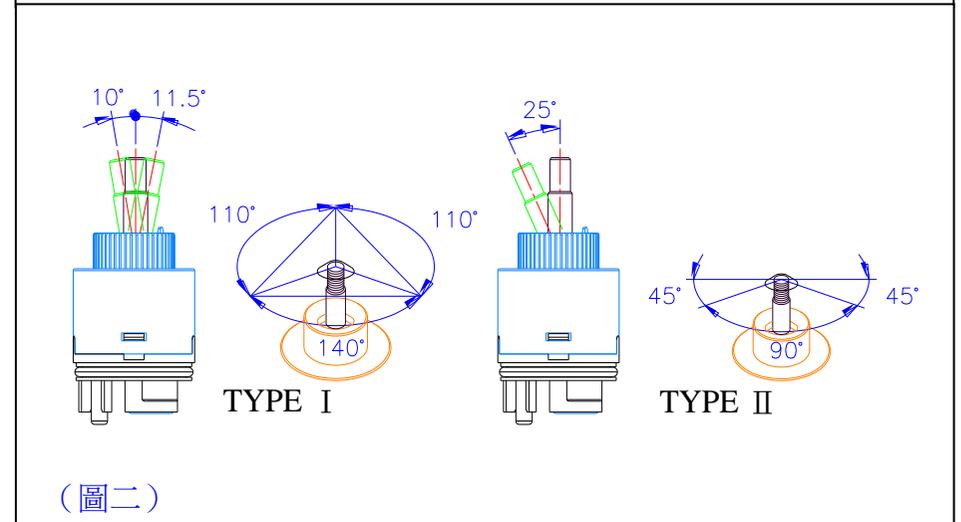

(圖二)

翰優企業有限公司

Hain-Yo Enterprises Co., Ltd

搖桿式精密陶瓷閥安裝說明書

適用型號：FL04BD / DL04BD


說明：FL04BD / DL04BD 精密陶瓷閥是一種搖桿式閥體(低腳)，其冷熱水進水口均分別對稱于閥體下蓋，藉由閥體下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座加工後的 2 個定位孔，及冷熱水進出水口相互對應配合組裝，然後再用螺帽適當鎖緊固定。

功能：


1. 搖桿式係以圓弧旋轉開關，再以搖桿聯結傳動座、滑塊及上蓋，藉以傳動上陶瓷片從冷水-溫水-熱水之位置。
2. 本產品從關閉到開啟位置有二種型式可供選擇，分別為--
 - a. TYPE I 開啟角度 21.5° ，冷水旋轉方向為逆時針方向；反之，熱水旋轉方向為順時針方向（圖二）。
 - b. TYPE II 開啟角度 25° ，冷水旋轉方向為逆時針方向；反之，熱水旋轉方向為順時針方向（圖二）。

安裝方法：

1. 要安裝本產品前，請先確認冷熱水終端供水管道正確之位置，右邊是冷水供水管道，左邊是熱水供水管道。
2. 藉由下蓋 2 個定位點與水龍頭閥座上 2 個定位孔確實定位裝配，再以螺帽將壓力平衡閥適當鎖緊固定。（圖一）
3. 螺帽鎖緊扭力建議：100kgf-cm ~ 120kgf-cm 範圍內。
4. 使用冷熱水溫度條件建議：
熱水供水口為 $48.9^\circ\text{C}(120^\circ\text{F}) \sim 82^\circ\text{C}(180^\circ\text{F})$
冷水供水口為 $3.9^\circ\text{C}(39^\circ\text{F}) \sim 26.7^\circ\text{C}(80^\circ\text{F})$
5. 最高耐壓建議：350~500 PSI
6. 當完成裝配後，請確認水龍頭開啟時，應先從冷水-溫水-熱水之順序開啟，以確保安全。

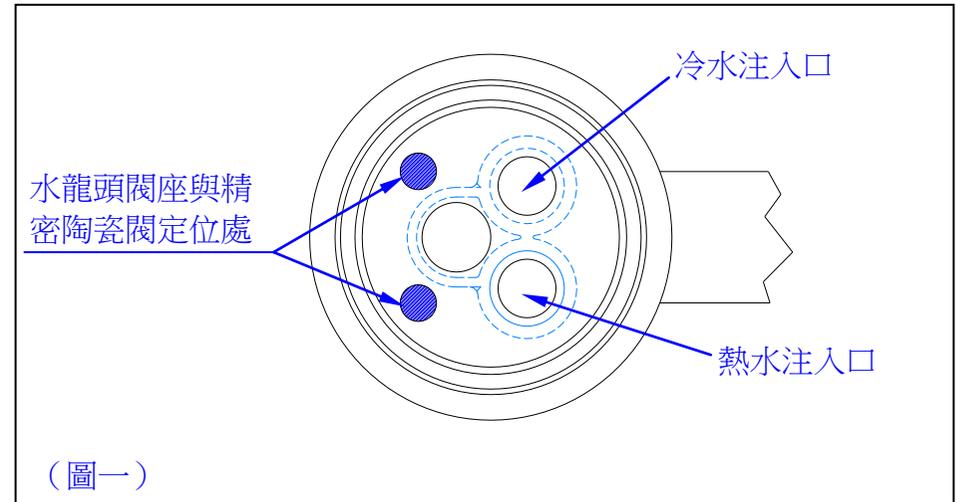

(圖一)

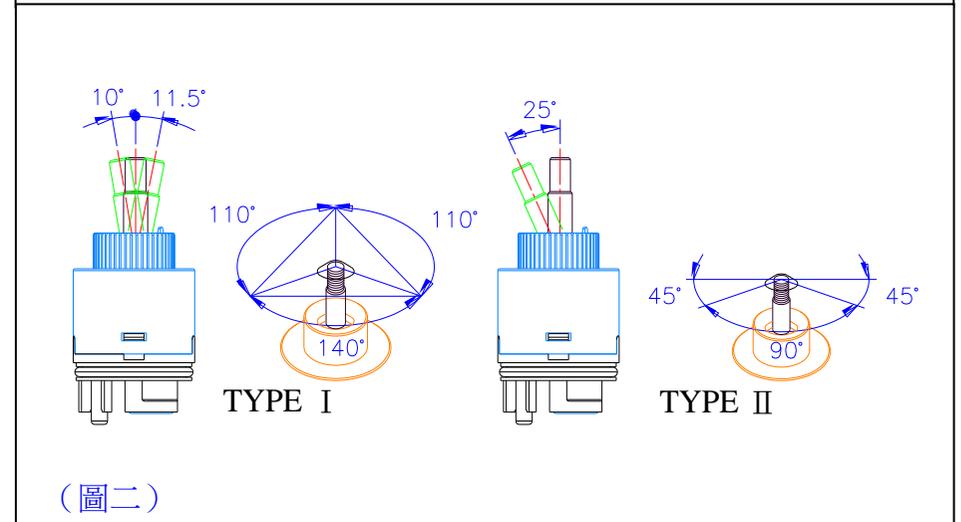

(圖二)